

Annexe B : Document POC – RAC

Sommaire

Sommaire	2
Ma mission de Responsable Affaire Client	3
Travaux Client TVC :	3
Essentiel du document POC	6

Ma mission de Responsable Affaire Client

Le **Responsable Affaires Client (RAC)** est l'interlocuteur privilégié du client opérateur pour le suivi de ses commandes fibre. Il coordonne les différentes étapes de la production, de la saisie à la mise en service, et s'assure du respect des engagements contractuels.

Être Responsable Affaires Client c'est être un acteur incontournable du déploiement de nos offres

Au cœur des enjeux réseaux du groupe  Pilotage des commandes fibre : Suivi de bout en bout Livraison client entreprise Garant du respect des délais	Relation privilégiée avec le client  Communication transparente Satisfaction Client	Travail collaboratif  Coordination multi-acteurs : Équipe technique Cellule Escalade Entreprise (CEE) Responsable Service Client (RSC)
--	--	--

Orange Restricted

La **coordination multi-acteurs** consiste à collaborer efficacement avec différents intervenants internes pour assurer la bonne réalisation des commandes.

Équipe technique : L'équipe technique regroupe les techniciens Orange chargés du déploiement de la fibre optique sur le terrain.

CEE (Cellule Escalade Entreprise) : Le service CEE intervient pour traiter les escalades, c'est-à-dire les blocages signalés par le RAC ou les opérateurs, qui empêchent l'avancement des commandes. Leur rôle est de débloquer ces situations afin de garantir la continuité du processus.

RSC (Responsable Service Client) : Le RAC contact un RSC, lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés à joindre les opérateurs clients, en respectant les consignes métier. Les collègues RSC prennent alors le relais pour établir la communication avec l'opérateur.

Travaux Client TVC :

Les travaux qui client peut y avoir différente type :

- STX : Pas de travaux client.
- PTX : Petits réaménagements à prévoir.
- MTX : Moyens travaux client.
- MTXCLI : Moyens travaux client – Le client est autonome.
- ITXCLI : Importants travaux client – Le client est autonome.

Travaux client : TVC

Les petits réaménagements, c'est quoi ?

- La réalisation de l'aiguillage des conduits existants
- La pose de gaine ou goulotte dans des configurations simples (hauteur < 3 mètres...)
- La pose ou dépose de faux plafond afin d'éviter la pose de goulotte ou de gaine
- Le percement de murs fins (< 25 cm)
- Le réaménagement simple de baie sans déconnexion de câbles





30 Wholesale & International Networks
Orange Restricted

TVC : Travaux Client - Les petits réaménagements, c'est quoi ?



Aiguillage des Conduits Existants

Passage du câble dans les conduits existants



Pose de Gaine ou Goulotte

Installation de gaine ou goulotte



Ouverture Faux Plafond

Ouverture et accès au faux plafond



Percement de Mur Fin

Percement de mur < 25 cm



Réaménagement de Baie

Réaménagement de baie informatique



Aiguillage Conduits



Pose de Gaine



Faux Plafond



Percement de Mur



Réaménagement de Baie

Les petits réaménagements sont réalisés par le technicien Orange.

Exemple :



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC Liaison sur support FIBRE OPTIQUE

Typologie de site client

Typologie de travaux

Type de travaux : **Petits_réaménagements**

Liste de travaux à effectuer :

- **Aiguillage complexe** entre le PAR et le local client qui nécessite 1 à 2 heures de travail
- **Pose facile** de gaine ou de goulotte (50m max ; hauteur max de 3m ; percements peu nombreux et sans risques)


PAR : point d'adduction réseau



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC
Liaison sur support FIBRE OPTIQUE



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC
Liaison sur support FIBRE OPTIQUE

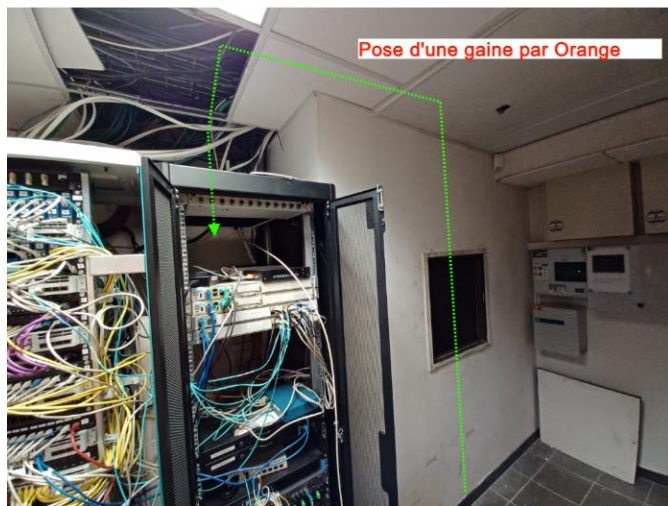

Travaux client : TVC

MTXCLI : Moyens travaux client – Le client est autonome
ou soit un devis TVC (hors première OWF)

- visite avec le client d'identification du parcours
- Pose de gaine, goulottes ou de fourreaux aiguillés y.c longue distance (jusque 100 m)
- Aiguillage des chambres de tirage
- percements de murs et paliers (< 40 cm hors carotages)
- Passage en faux plafonds (< 5 m) ou en faux plancher (montage/démontage)

32 Wholesale & International Networks

Orange Restricted



Travaux client : TVC

ITXCLI : Importants travaux client – Le client est autonome

- Génie civil à créer ou modifier
- Accès très complexe de chemins de câbles
- Détection de parcours
- Création de chemins de câbles
- Travaux grande hauteur (> 5 m) nécessitant une nacelle
- Percement de murs épais (> 40 cm) et/ou nécessitant un carottage




33 Wholesale & International Networks

Orange Restricted

Essentiel du document POC



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC Liaison sur support FIBRE OPTIQUE

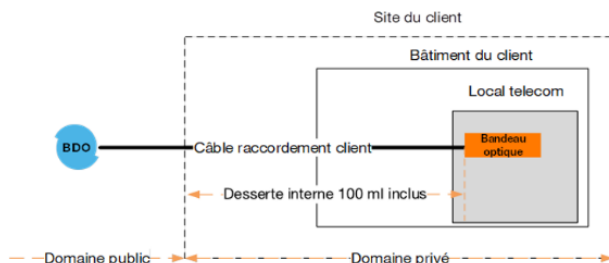

Installation du client

Adresse postale déjà fibrée ? : **Non**

Local client déjà fibré ? : **NON**

Travaux à réaliser par Orange

Parcours 1 : **12 Fo** Pose de câble fibre optique de capacité

Extrémité 1 : **Bandeau optique**

Type de connecteur 1 : **SCAPC**

Site à sécuriser : **NON** Rode nécessaire (à produire par Orange) entre les 2 salles où seront installés les équipements

Type de production : **TIRAGE STANDARD**

Tirage du câble en desserte interne

Câble optique à tirer en domaine privé (de la limite de propriété au local technique du client utilisateur)

Distance en mètres : **Entre 100 et 300 mètres linéaire** Distance estimée entre la limite de propriété et le point de terminaison optique


Production desserte interne : **Orange**

Le client tire le câble desserte interne (câble de type G662D ou G657A2) : **Orange tirera un câble sur une longueur < ou = 300 m et/ou y raccordera un BTI (Boitier de Transition d'Immeuble) qui servira de point de transition au client utilisateur pour que celui-ci finalise la desserte interne jusqu'à l'endroit où sera posé le bandeau (ou coffret mural) optique**

Orange tire le câble desserte interne pour le client : **Orange se charge du tirage de câble sous réserve de la réalisation des travaux préparatoires (cf section suivante) à la charge du client et sous réserve des conditions normales de sécurité à l'intervention**



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC Liaison sur support FIBRE OPTIQUE

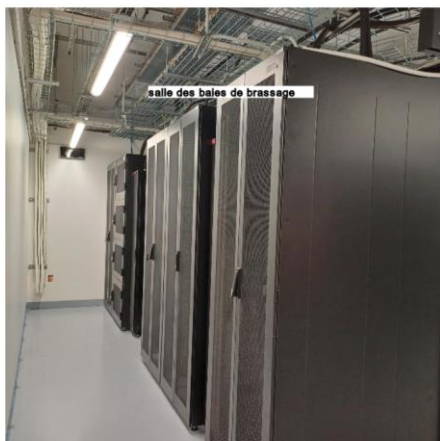

Installation du client

Adresse postale déjà fibrée ? : **Oui**

Type de connecteur 1 : **SCAPC**

Si site sécurisé : **NON**

Travaux à réaliser par Orange

Parcours 1 : **12 Fo** Pose de câble fibre optique de capacité

Extrémité 1 : **Plateau ou tiroir de baie optique**

Type de connecteur 1 : **SCAPC**

Site à sécuriser : **NON** Rode nécessaire (à produire par Orange) entre les 2 salles où seront installés les équipements

Type de production : **TIRAGE NON_STANDARD**


Pour les raisons suivantes :

- Passage en GC privé nécessitant une autorisation administrative
- Tirage complexe (nb important de chambres ; tirage grande distance ; passage en PEHD ; élagage
- ...)



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC FIBRE DEDIEE

DOMAINE PRIVE

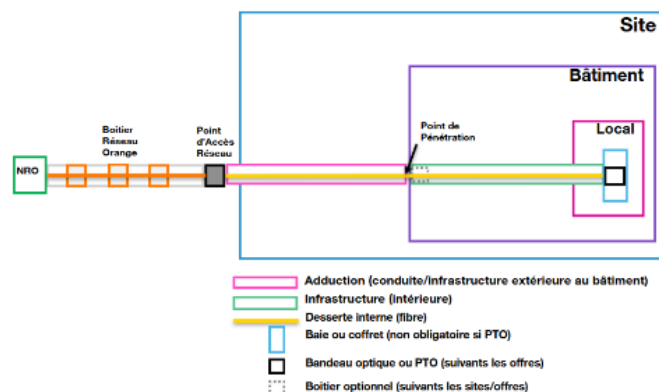

GENERALITES

Site et local client déjà fibrés par ORANGE avec la même technologie (FTTO ou FTTE) : **Site et local client déjà fibré par orange et avec la même technologie**

INFRASTRUCTURE d'accueil de la fibre à l'intérieur du bâtiment

Baie ou coffret mural présent dans le local du client : **Présent avec 3U contigus (15 cm) disponibles et libres de tout entravement par des cordons**

Prise de courant : **2 prises de 220V avec terre sont disponibles dans la baie ou à proximité** *En cas d'absence le client doit s'en charger rapidement*

Interface de raccordement validée avec le client lors de la visite : **Bandeau optique**

Classification par ORANGE concernant UNIQUEMENT les travaux sur l'infrastructure intérieure du bâtiment : **Sans travaux d'infrastructure**

ALEAS/Contraintes client

Liste des ALEAS/Contraintes client qui impactent nos processus/acteurs/délais habituels pour nos interventions :

- **Aucun Aléa/Contrainte**



PLAN D'OPERATION CLIENT – POC FIBRE DEDIEE

DOMAINE PUBLIC

Type de travaux effectués par ORANGE sur le domaine public UNIQUEMENT (hors aléas lors des interventions) : **Sans travaux sur le domaine public (SANS TV BL)**

RESUME des TRAVAUX ou ALEAS sous responsabilité opérateur/client final

Estimation de délai non contractuel donné par ORANGE pour la livraison de l'accès après la fin des travaux/aléas clients : **Moins de 1 mois** *Les travaux sur le domaine public sont menés en parallèle de vos éventuels travaux/aléas clients mais des aléas sur le domaine public peuvent impacter le délai global*

PLAN D'OPERATION CLIENT – POC
Accès FTTE

Annexe

